



ABAC

FARBSPRITZGERÄTE



**Nebelarm Spritzen –
vielseitig und perfekt!**

Niederdruck-Farbspritzgeräte von ABAC, das bedeutet ein leistungsstarkes Produktspektrum, innovative Systemlösungen und vielfältige Serviceleistungen. Unser Know-how und unsere Erfahrung auf diesem Gebiet, zeigen sich sowohl in der Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte, als auch in vielen entscheidenden, innovativen Details. Details, die unseren Kunden aus Handwerk und Industrie helfen, effektiver und damit wirtschaftlicher zu arbeiten. Bei der Entwicklung unserer Farbspritzgeräte orientieren wir uns an den Anforderungen des Anwenders. Die Praxis ist der Maßstab. Die Maxime unseres Handelns ist, fundierte Kenntnisse mit großem handwerklichem Geschick umzusetzen. Zum Vorteil unserer Kunden. Beim Gebrauch entsprechend unserer Betriebsanleitung gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren.



ABAC-Farbspritzgeräte werden vielseitig eingesetzt, z. B. für:

- Maler
- Schreiner
- Innenausbauer
- Metallbauer
- Schlosser
- Autolackierer
- Boot- und Schiffbauer
- Messestandbauer
- Straßenbaufirmen
- Industrie und Fußbodenverleger
- Nanotechnologie-Lacke
- Glasbeschichtung (z.B. Duschtrennungen)
- Photokatalytic-Verfahren u.v.m.

Niederdruck-Farbspritzen - HVLP - eine Technologie mit vielen Vorteilen.

Beim ABAC Niederdruckspritzen (HVLP= High Volume Low Pressure) wird die Luft im Gegensatz zum Hochdruckspritzen nicht so stark verdichtet, sondern von einer Schaufelradturbine angesaugt und befördert. Dabei entsteht am Luftkopf der Spritzpistole ein gleichmäßig strömender Luftkegel, der das Material nicht explosionsartig zerstäubt, sondern lediglich ablöst und zu kleinsten Partikeln zerstäubt. Zwischen Spritzpistole und Werkstück bildet sich eine Luftlocke, die ein Abschweben von Materialteilchen verhindert. So entsteht nur wenig Farbnebel und die Farbteilchen treffen äußerst präzise am Spritzobjekt auf. Da der Luftstrom warm ist, werden Haftung und Dichte der Beschichtung erheblich verbessert, die Antrockenzeit wird verkürzt.

Wegen des geringen Farbnebels können bis zu 70 % Material gespart werden. Aufwändige Abdeck- und Reinigungsarbeiten bleiben auf ein Minimum beschränkt. Außerdem gelangt weniger Lösungsmittel in die Umgebungsluft. Das Gesundheitsrisiko beim Spritzen wird deutlich vermindert.

Die stufenlose Regelung der Luftmenge ermöglicht die optimale Verarbeitung nahezu aller spritzfähigen Materialien und sorgt für charakteristische Oberflächenstrukturen.



HVLP-Technologie von ABAC ist universell einsetzbar:

- + geeignet für fast alle spritzfähigen Materialien

HVLP-Technologie von ABAC ist rationell:

- + größerer Materialdurchsatz
- + geringe Rüst- und Reinigungszeiten
- + geringer Wartungsaufwand
- + Ausrüstung leicht und komfortabel zu transportieren
- + steigert die Wirtschaftlichkeit gegenüber Pinsel und Walze

HVLP-Technologie von ABAC ist umweltfreundlich und materialsparend:

- + minimaler Overspray, spritznebelarm, wenig Materialverlust
- + Materialübertragungsrate 75 - 80%
- + Lackieren ohne Absaugung möglich
- + absolut öl- und kondensatfrei
- + Warmluft verbessert die Beschichtung und verkürzt die Antrockenzeit
- + hervorragend geeignet für dekoratives Arbeiten
- + einzigartige, komfortable und stufenlose Drehzahlregelung der Motorgebläse
- + Betriebsdruck und Luftvolumen stehen immer im optimalen Verhältnis
- + HVLP-Technologie entspricht den VOC Bestimmungen

HVLP-Technologie = 0,1 - 0,7 bar



SG 90

SG 2000

SG 2500

SG 3001

MDB 10
Materialdruckbehälter

☉ bis 70 % Materialersparnis ☉ geringer Farbnebel ☉ kurze Antrockenzeit ☉ präzises Spritzen

ABAC SG 2000 electronic



Niederdruck-Farbspritzgerät ABAC SG 2000 electronic

Das bewährte Lackiergerät mit dem Sie leicht und problemlos ausgezeichnete Spritzergebnisse erzielen.

Lieferumfang:

Motorgebläse mit 5 m Anschlusskabel, stufenloser Druck-/Leistungsregelung, luftabschaltbare Spritzpistole PN 1 A mit 3 Düsen 1 - 1,5 und 2 mm, Alu-Farbbecher 0,7 l, Düsenschlüssel, Spezialluftschlauch 6 m, Viskositätsmessbecher und 2 Reserveansaugfilter.

Technische Daten:

230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Motorleistung 1200 Watt, Luftliefermenge 2800 l/min., max. Druck 0,31 bar, Schallpegel 83 dB (A), Gebläsegewicht 5,4 kg

Bestell-Nummer:

BJ 380 200 00 10



Immer frische Luft:

Große Filterfläche für stets saubere Ansaugluft und effektive Motorkühlung. Problemloser Filterwechsel.

ABAC SG 2500 electronic



Niederdruck-Farbspritzgerät ABAC SG 2500 electronic

Das neue Farbspritzgerät für den Profi, für die rationelle Beschichtung aller Oberflächen, mit neuester Technik, hervorragendem Spritzbild und spezieller Geräuschdämmung.

Lieferumfang:

Motorgebläse mit robustem Stahlblechgehäuse und 5 m Anschlusskabel, stufenloser Druck-/Leistungsregelung, luftabschaltbare Spritzpistole PN 1 A mit 3 Düsen 1 -1,5 und 2 mm, Alu-Farbbecher 0,7 l, Düsenschlüssel, Spezialluftschlauch 6 m, Viskositätsmessbecher, 2 Reserveansaugfilter und Spritzpistolenhalter.

Technische Daten:

230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Motorleistung 1500 Watt, Luftliefermenge 2700 l/min., max. Druck 0,35 bar, Schallpegel 74 dB (A), Gebläsegewicht 10 kg.

Bestell-Nummer:


BJ 380 550 00 00



Kräftig zugepackt:

Robuster Handgriff mit Kabelaufnahme, getrennter Ein-/Ausschalter in Signalfarben mit Schutzabdeckung beim SG 2500.

ABAC SG 3001 electronic

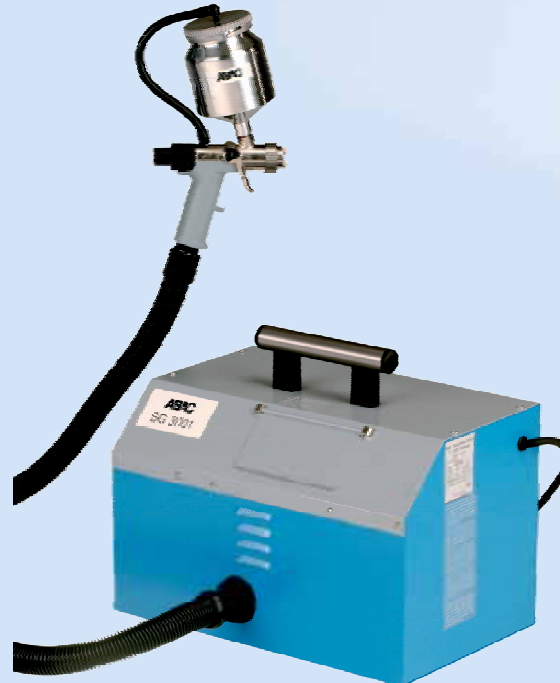

Niederdruck-Farbspritzgerät ABAC SG 3001 electronic

Das leistungsstärkste Farbspritzgerät aus unserem Lieferprogramm. Vielseitig einsetzbar im stationären Betrieb, wie auch mobil auf dem Bau oder bei Renovierungen.

Lieferumfang:

Motorgebläse mit robustem Stahlblechgehäuse und 5 m Anschlusskabel, stufenloser Druck-/Leistungsregelung mit Manometeranzeige, luftabschaltbare Spritzpistole PN 1 A mit 3 Düsen 1 -1,5 und 2 mm, Alu-Farbbecher 0,7 l, Düsenschlüssel, Spezialluftschlauch 6 m, Viskositätsmessbecher, 2 Reserveansaugfilter und Spritzpistolenhalter.

Technische Daten:

230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Motorleistung 1600 Watt, Luftliefermenge 3000 l/min., max. Druck 0,4 bar, Schallpegel 75 dB (A), Gebläsegewicht 16,7 kg.

Bestell-Nummer:

BJ 380 412 00 00



Gute Verbindung:

Luftschlauch einstecken - fertig
Werkzeuglose, robuste Schlauchkupplung.

ABAC SG 90 electronic



Niederdruck-Farbspritzgerät ABAC SG 90 electronic

Das universelle Farbspritzgerät für jeden Einsteiger in die Lackiertechnik. Leicht zu transportieren auch mittels Trageriemen oder Rückentragegestell (Sonderzubehör), bei der Verarbeitung lösemittelfreier Materialien. Technisch optimiert, im modernen praxisgerechten Design.

Lieferumfang:

Motorgebläse mit 3 m Anschlusskabel, stufenloser Druck-/Leistungsregelung, Spritzpistole PN 2 A ständig blasend, mit 3 Düsen 1 -1,5 und 2 mm, Alu-Farbbecher 0,7 l, Düsenschlüssel, Spezialluftschlauch 6 m, Viskositätsmessbecher, 1 Reserveansaugfilter und Trageriemen.

Technische Daten:

230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Motorleistung 1100 Watt, Luftliefermenge 2300 l/min., max. Druck 0,21 bar, Schallpegel 80 dB (A), Gebläsegewicht 4,1 kg.

Bestell-Nummer:

BJ 370 000 10 00



Komfortabel:

Druck- und Luftmengenregulierung durch elektronische Drehzahlregulierung der Motorgebläse.

Sie erhalten unsere Profi-Spritzgeräte entweder in robuster Transportverpackung mit dem Hochleistungsgebläse Ihrer Wahl, mit Lackier- und Farbspritzpistole PN 1 A oder PN 2 A, mit 6 m Luftschlauch, Tauchmessbecher, Trageriemen (nur bei SG 90) und Ersatzansaugfilter, oder als Systemset im robusten, baustellengerechten Holztransportkoffer, zusätzlich ausgestattet mit der Spezialspritzpistole PN 5 und weiterem, sinnvollem Systemzubehör, wie Gelenk- und Winkelstücke für Überkopfarbeiten, Heizkörper-Vorsatzrohr 300 mm lang, Spritzpistolenständer, Rückentragegestell für das Gerät SG 90.

ABAC Systemset 2000



**Niederdruck-Farbspritzgerät
ABAC Systemset 2000**

Das Farbspritzgerät in praxisgerechter Komplettausrüstung für die Baustelle. Mit viel Zubehör und tragbarem Holztransportkoffer.

Lieferumfang:
Motorgebläse mit 5 m Anschlusskabel, stufenlos regelbar, luftabschaltbarer Spritzpistole PN 1 A mit 3 Düsen 1 - 1,5 - 2 mm, Alu-Farbbecher 0,7 l, Düsenschlüssel, Spezialluftschlauch 6 m, Viskositätsmessbecher, 2 Reserveansaugfilter, Spezialspritzpistole PN 5 mit 4 Düsen 2,5-3,5-6 und 8 mm, Gelenkstück, Winkelstück, Spritzpistolenständer, Heizkörper-Vorsatzrohr und Holztransportkoffer.

Technische Daten:
230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Motorleistung 1200 Watt, Luftliefermenge 2800 l/min., max. Druck 0,31 bar, Schallpegel 83 dB (A), Gewicht des kompletten Sets 17,9 kg.

Bestell-Nummer:
BJ 380 300 00 00

ABAC Systemset 2500



**Niederdruck-Farbspritzgerät
ABAC Systemset 2500**

Die komplette Spritzausrüstung für jede Baustelle, die keine Wünsche offen lässt - einschließlich reichhaltigem Zubehör und Holztransportkoffer.

Lieferumfang:
Motorgebläse mit 5 m Anschlusskabel, stufenlos regelbar, luftabschaltbarer Spritzpistole PN 1 A mit 3 Düsen 1 - 1,5 - 2 mm, Alu-Farbbecher 0,7 l, Düsenschlüssel, Spezialluftschlauch 6 m, Viskositätsmessbecher, 2 Reserveansaugfilter, Spezialspritzpistole PN 5 mit 4 Düsen 2,5-3,5-6 und 8 mm, Gelenkstück, Winkelstück, Spritzpistolenhalter, Heizkörper-Vorsatzrohr und Holztransportkoffer.

Technische Daten:
230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Motorleistung 1500 Watt, Luftliefermenge 2700 l/min., max. Druck 0,35 bar, Schallpegel 74 dB (A), Gewicht des kompletten Sets 20,5 kg.

Bestell-Nummer:
BJ 380 551 00 00

ABAC Systemset 90



**Niederdruck-Farbspritzgerät
ABAC Systemset 90**

Mit dieser Universal-Zusammenstellung haben Sie alles im Kasten

Lieferumfang:
Motorgebläse mit 3 m Anschlusskabel, stufenlos regelbar, Spritzpistole PN 2 A, ständig blasend, mit 3 Düsen 1 - 1,5 - 2 mm, Alu-Farbbecher 0,7 l, Düsenschlüssel, Spezialluftschläuche 6 m und 2 m, Trageriemen, Viskositätsmessbecher, 1 Reserveansaugfilter, Spezialspritzpistole PN 5 mit 4 Düsen 2,5-3,5 - 6 und 8 mm, Gelenkstück, Winkelstück, Spritzpistolenständer, Heizkörper-Vorsatzrohr, Holztransportkoffer und Rückentragegestell.

Technische Daten:
230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Motorleistung 1100 Watt, Luftliefermenge 2300 l/min., max. Druck 0,21 bar, Schallpegel 80 dB (A), Gewicht des kompl. Sets 16,8 kg.

Bestell-Nummer:
BJ 370 000 20 00

ABAC Materialdruckbehälter MDB 10



ABAC Materialdruckbehälter MDB 10

Mit dem neuen ABAC Materialdruckbehälter MDB 10 erweitern Sie die Anwendungsmöglichkeiten Ihres ABAC Farbspritzgerätes. Der MDB 10 in Verbindung mit einem Kompressor stellt einen konstanten Druck zur Verfügung. Er ermöglicht die rationelle Bearbeitung großer Flächen, ist problemlos zu bedienen und zu reinigen und kann auch mit herkömmlichen Spritzpistolen verwendet werden.

Technische Daten	Materialdruckbehälter MDB 10
Inhalt	10 l
Kesseldruck max. bar	3,0
Gewicht (kg)	12,3
Durchmesser	25 cm
Höhe mit Tragegriff	63 cm
Erforderlicher Kompressor	Mindestleistung 100 l/min.
Bestell-Nr.	H1 025 240 01 21

Was auch immer Sie beschichten oder gestalten wollen, mit den Niederdruck-Farbspritzpistolen von ABAC haben Sie stets das optimale Werkzeug für Ihren Einsatzzweck zur Hand. Egal, ob Wände, Decken, Geländer, Gitter, glatte Türen und Tore, verwinkeltes Trag- und Fachwerk, schwer erreichbare Heizkörperzwischenräume oder leicht zugängliche Möbel, Nutz- und Baufahrzeuge. Sie spritzen umweltfreundlich, mit wenig Overspray und erzielen gegenüber Walze und Pinsel eine Zeitersparnis von etwa 60 %.

Lackier- und Farbspritzpistole PN 1 A



Universelle Lackier- und Farbspritzpistole für eine Vielzahl von Beschichtungsmitteln. Mit abschaltbarer Spritzluft. Mit 6 weiteren Düsen von 0,5 bis 3,0 mm lässt sich der Einsatzbereich dieser Pistole noch einmal erheblich erweitern. Die unabdingbare Grundausstattung für jeden Profi. Deckel mit Rücklaufstopp.




Einfach Spitze:
1 Universaldüsenadel
passend für alle Düsen-
größen von 0,5 bis 3,0 mm
serienmäßig.
PN 1 A, PN 2 A



Ergonomisch
geformter
Isolierhandgriff.
PN 1 A, PN 2 A



Vielseitig einsetzbar:
Lackier- und Farbspritz-
pistolen mit 3 Düsen
serienmäßig.



Schneller Wechsel:
einfacher Düsenwechsel
ohne Austausch der
Düsenadel.

Spezialspritzpistole PN 5



Die vielseitige Spezialspritzpistole zur Verarbeitung von Multicolorfarben, Raufaserfarbe, Spritzputz und vielen weiteren gefüllten Materialien. Mit 4 Düsen, 3 unterschiedlichen Luftköpfen und einem ergonomisch geformten Isolierhandgriff mit eingebautem Luftregler. 1,5 l Alu Fließbecher serienmäßig. Auch mit 2,5 l Alu-Fließbecher lieferbar. Damit steht einer plastischen Flächengestaltung nichts mehr im Wege.



3-Liter-Becher mit stabilem
Spannbügelverschluss. Einfach
per Hand einstellbarer Material-
fluss über Rändelmutter.
Schlauchanschluss im Hand-
griff. PN 6/14, PN 6/25

Beflockungspistole
PN 6/14 bzw. 6/25



Die innovativen Beflockungspistolen für die problemlose Verarbeitung von Kunststoffchips oder Flocken unterschiedlicher Größen und/oder Materialien. Einsetzbar mit allen ABAC Motorgebläsen.



Pistolenkörper aus robustem
Aluminium-Druckguss. Extra
leichter 5-Liter-Kunststoff-
Materialbehälter.
Chipspistole 4950,
Putzpistole 429 N

Chipspistole 4950



Für den rationellen Auftrag von kleinen Kunststoffchips, Pailletten und Flocken. Düsendurchmesser 15 mm. Feinabstimmung der Durchflussmenge über einen Luftmengenregler.
Verwendbar mit einem Kompressor, der eine effektive Liefermenge von 250 l/min erzeugt. Betriebsdruck ca. 1-2 bar. Mit Spezialadapter (Bestell-Nr.: BJ 300 160 1500) auch einsetzbar mit Motorgebläse SG 2000, SG 2500 und SG 3001.




Robuster Aluminium-Fließbecher mit 0,7, 1,5 oder 2,5 Liter Inhalt. Vorteil: Im Unterschied zum Hängebecher läuft das Material mit Hilfe der Schwerkraft in den Pistolenkörper und wird dort zusätzlich mit Druck beaufschlagt. Dadurch lässt sich auch Material mit höherer Viskosität verarbeiten.

Putzpistole 429 N



Für Spritzputze bis max. 3 mm Korngröße, sowie Raufaserfarben und hochviskose Materialien. Drei auswechselbare Düsen von 4,5 - 6 und 8 mm Durchmesser für unterschiedliche Strukturen. Serienmäßiger Material- und Luftdurchgangsregler mit Absperrventil.
Verwendbar mit einem Kompressor, der eine effektive Liefermenge von 250 l/min erzeugt. Betriebsdruck ca. 3 bar.



Technische Daten	PN 1 A Luft absperren	PN 2 A ständig blasend	PN 5 ständig blasend mit Luftregler	PN 6/14 ständig blasend	PN 6/25 ständig blasend
Inhalt Behälter (l)	0,7 Alu (1,5 optional)	0,7 Alu (1,5 optional)	1,5 Alu (2,5 optional)	3,0 Alu	3,0 Alu
Düsen (mm)	1,0 / 1,5 / 2,0 (0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1,8 / 2,5 / 3,0)	1,0 / 1,5 / 2,0 (0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1,8 / 2,5 / 3,0)	2,5 / 3,5 / 6,0 / 8,0 / (4,5)	14,0	25,0
Luftköpfe (mm)			12,0 / 15,0 / 16,5		
Nadeln	Universaldüsenadel	Universaldüsenadel	Kopfnadel, Spitznadel		
Beschichtungsmittel	Beizen, Lasuren, Lacke, Farben Multicolorfarben, Mattierungen, Thixotrop m. SG 3001, eingest. Material	Lasuren, Lacke, Farben, Dispersionen, Imprägnierungen, Holzschutzmittel, Wasserlacke	Multicolorfarben, Raufaserfarben, Spritzputze, gefüllte Materialien, Zellulosematerial	Trockene Chips Flocken	Trockene Chips Flocken
Gewicht (kg)	0,76	0,72	0,98	1,2	1,2
Anschließbar	SG 2000 / SG 2500 / SG 3001 (Darf nur an diesen Gebläsen angeschlossen werden)	SG 90 (auch an anderen Geräten anschließbar)	mit allen Gebläsen	mit allen Gebläsen	mit allen Gebläsen
Bestell-Nr.	BJ 381 000 00 20	BJ 371 160 00 10	BJ 301 160 05 71	H1 025 450 00 20	H1 025 451 00 20

Technische Daten	Chipspistole 4950 Luft absperren	Putzpistole 429 N Luft absperren
Inhalt Behälter (l)	5,0 Kunststoff	5,0 Kunststoff
Düsen (mm)	15,0	4,5 / 6,0 / 8,0
Beschichtungsmittel	Kunststoffchips, Pailletten, Flocken	Spritzputze, Raufaserfarben, hochviskose Materialien
Gewicht (kg)	0,78	1,32
erforderl. Druck (bar)	1-2	3
erforderl. Luftmenge (l/min)	250	250
Luft/Materialregulierung	über Luftmengenregler	über Luftmengenregler/über Rändelschraube
Luftanschluss	Druckluftgewindeanschluss R1/4" außen, mit Einstecknippel	Druckluftgewindeanschluss R1/4" außen, mit Einstecknippel
Bestell-Nr.	H1 025 402 00 20	H1 025 401 00 20

Problemlösungen, die das Arbeiten leichter machen.



21



20

Einfach praktisch:

- + Spritzpistolenständer zum Absetzen der Spritzpistole in Arbeitspausen oder zum Befüllen des Farbbeckers.
- + Praktischer Tauchmessbecher zur optimalen Einstellung der Viskosität.

1. Rückentragegerüst für SG 90 für lösungsmittelfreie Materialien
2. Materialzulaufrohr für Lackier- und Farbspritzpistolen PN 1 A und PN 2 A
3. Blasedüse zur Reinigung der Werkstücke
4. Materialzulaufrohr Spezialspritzpistole PN 5
5. Tauchmessbecher
6. Druckwandler für Lackier- und Farbspritzpistolen PN 5 und PN 2 A zum Anschluss an Kompressoren
7. Schutzmaske, Filterklasse A 1 DIN 3181
8. Heizkörpervorsatzrohr für Lackier- und Farbspritzpistolen PN 1 A und PN 2 A, 90° seitlich spritzend
9. Verlängerungsrohre 200 und 500 mm mit Düse 3mm für Lackier- und Farbspritzpistolen PN 1 A und PN 2 A
10. Spritzpistolenständer
11. Spritzpistolenwandhalter
12. Trageriemen für SG 90 für lösungsmittelfreie Materialien
13. Gelenkstück für Lackier- und Farbspritzpistolen PN 1 A und PN 2 A
14. Sonderdüse 4,5 mm für Spezialspritzpistole PN 5
15. Winkelstück für Spezialspritzpistole PN 5
16. Aluminium-Farbbecher 2,5 l für Spezialspritzpistole PN 5
17. Ansaugfilter für SG 2000/SG 90
18. Spezialluftschlauch in den Längen 2m, 3m, 4m, 6m
19. Ansaugfilter für Motorgebläse SG 3001/2500
20. Transportsystainer für Spritzgerät SG 90
21. Holz-Aufbewahrungskoffer für Spritzgeräte SG 90/SG 2000/SG 2500



Rein Verarbeiten von Material, das brennbare Stoffe enthält, sind die Unfallverhütungsvorschriften (in Deutschland die VBG 23) zu beachten. Die Gebläsemotoren sind nicht explosionsgeschützt.

Nanolacke

SG 90
1100 Watt
mit Pistole
PN 2 A

[illegible]

Ausstattung der kompletten Spritzgeräte	Lackier- & Farbspritz- pistole PN 1 A	Lackier- & Farbspritz- pistole PN 2 A	Spezialspritz- pistole PN 5	Tragieremen	Spritzpistolenständer	Rückentragestell	Luftschlauch 6 m	Luftschlauch 2 m	Winkelstück	Gelenkstück	Heizkörpervorsatzrohr	Tauch-Messbecher	Transportverpackung	Holzkoffer	Ersatzansaugfilter	Düsen Schlüssel
SG 90		●		●			●					●	●		●	●
System-Set 90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
SG 2000	●						●					●	●		●	●
System-Set 2000	●		●		●		●		●	●	●	●		●	●	●
SG 2500	●				●		●					●	●		●	●
System-Set 2500	●		●		●		●		●	●	●	●		●	●	●
SG 3001	●				●		●					●	●		●	●

Type	Motorleistung (Watt)	Luftvolumen (max. L/min.)	Betriebsdruck (max. ca. bar/ü)	Anschlusskabel (m)	Gewicht der Gebläse (kg)	Schlauchlänge (m)	Spritzpistole
SG 90	1.100	2.300	0,21	3	4,3	6	ständig blasend, PN 2 A
SG 2000	1.200	2.800	0,31	5	5,4	6	Luft absperribar, PN 1 A
SG 2500	1.500	2.700	0,35	5	10,0	6	Luft absperribar, PN 1 A
SG 3001	1.600	3.000	0,40	5	16,7	6	Luft absperribar, PN 1 A

Ihr ABAC Fachhändler berät Sie gerne

Telefon 07024 / 802-740
Telefax 07024 / 802-743
info@abacdeutschland.com
www.abacdeutschland.com